



Okno 008	Ilość: 1	System: Drzwi podnosząco przesuwne - Salamander EvolutionDrive 82	Kolor: Biały z Czarną Uszczelką / pureWhite RAL zbliżony do 9003
----------	----------	---	--

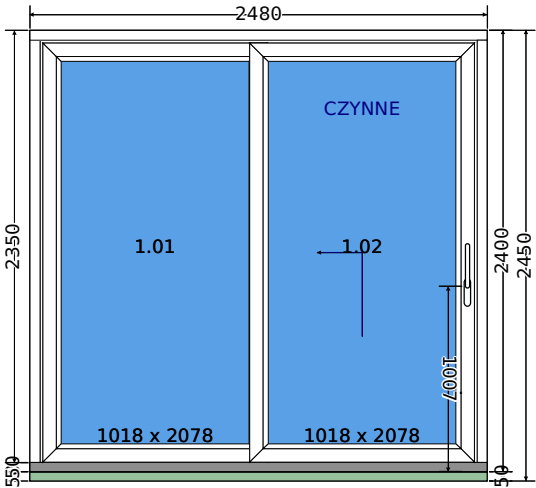

Widok wewnętrzny

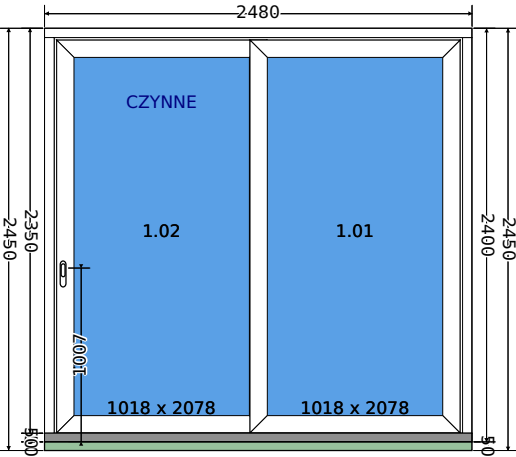

Widok zewnętrzny

Ościeżnica	ościeżnica HST evolutionDrive82	
Wymiary	2480 mm x 2400 mm	
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka	
Typ progu HST	GU THERMO THRESHOLD 50 mm	
Rodzaj zgrzewu	V-Super	
Profil peryferyjny	na dole: PODWALINA (Purenit/Phonoterm/Nyxon) (Nie obliczone)	
RODZAJ PROFILU	Nyxon	
RODZAJ FREZU	P11	
GLĘBOKOŚĆ PROFILA	180 mm	
Montaż profilu dodatkowego	Tak	
Wysokość profilu	50	
szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE - HST Evolution Drive	
Skrzydło	HS8600 Skrzydło Schemat A - dwa skrzydła / jedno aktywne	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE - HST Evolution Drive	
Okucie	Okucia drzwi podnosząco - przesuwnych	
Typ okucia	GU	
Rodzaj klamki	FKS Klamka pojedyncza	
Kolor klamki wewnętrznej	Automatycznie	
Kolor uchwyty zewnętrzny	Automatycznie	
Komunikaty		
Wymiar wypełnienia nr[1]: 1057x2117		
Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.		
Wymiar wypełnienia nr[2]: 1057x2117		
Odwodnienia od dołu skrzydła		
Profile i akcesoria pod skrzydłem stałym są w kolorze zbliżonym do szarego (nie są oklejane)		
Próg HST w kolorze srebrna anoda		
Wysokość progu w obecnym standardzie wyboru to TS 50mm.		
Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-4) dB		
Przy przekroczeniu wymiaru 2400mm PODWALINA będzie w kilku kawałkach.		
Purenit o wysokości do 60mm skręcany od dołu, powyżej 60mm od strony wewnętrznej profilu (od góry).		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,87 W/m²·K	
Waga jednostkowa	310 Kg	
Obwód	9.8 m	
Akcesoria	Ilość	
Kolor klamki/gałki/pochwyty wewnątrz : BIAŁA	1	
Kolor klamki/gałki/pochwyty zewnątrz : BIAŁA	1	
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1092 x 2240	1	

Wypełnienia	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 53 % Light transmission = 74 %	1057 x 2117
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Ciepła ramka: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 53 % Light transmission = 74 %	1057 x 2117