

**eko
okna**

Naturo

KATALOG DREWNA



STOLARKA NATURO


Produkowana jest z wielu gatunków drewna: sosna Kalzing, świerk Kalzing, sosna lita, świerk lity, meranti, modrzew, dąb, które jest odpowiednio selekcjonowane, klejone z 3 lub 4 warstw z zachowaniem przemiennej ułożenia stojów. To natomiast daje gwarancję stabilności i wytrzymałości konstrukcji.

System malowania stolarki z wykorzystaniem wodorozcieńczalnych, ekologicznych farb stanowi powłokę najwyższej jakości.


DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ

Drewno klejone, trójwarstwowe poddawane jest obróbce mechanicznej na nowoczesnej linii technologicznej sterowanej komputerowo, gwarantującej utrzymanie wysokich parametrów oraz dokładność strugania do 0,01 mm.


PROFILE OKIENNE




naturo 76




naturo 76 ALU




naturo 68




naturo 68 ALU




naturo 88




monoblock




renowacyjny



belgijski A



belgijski B



holenderski



NATURO 68

Model okna drewnianego Naturo o najmniejszej głębokości zabudowy 68mm. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością. Okno dostępne jest trzech wersjach: standardowej, PLUS oraz ALU.

W systemie okiennym Naturo 68 zastosowano w standardzie dwuszybowy pakiet 4/16/4ONE o parametrze $U_g=1,0$. Możliwe jest także zastosowanie pakietu trzyszybowego 32 mm dla systemu Naturo 68 PLUS. Najlepsze parametry cieplne zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ramki termoizolacyjnej oraz systemu 2-uszczelkowego.



24

standardowy
pakiet szybowy (mm)*

3


warstwy
klejonego drewna

2

uszczelki

68

głębokość
zabudowy (mm)

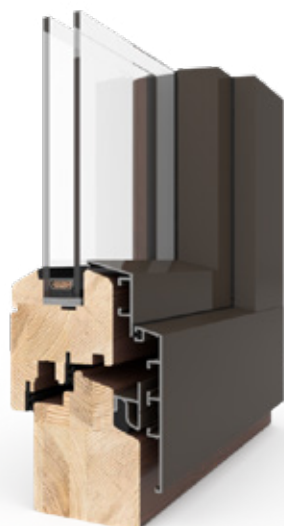

Możliwość zastosowania
nakładki aluminiowej **RenoLine**.

* Istnieje możliwość
zastosowania pakietu
max. 32 mm

Dostępne zdobienia oraz wersje wykończenia
sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system
Naturo 68 trafi w gust każdego klienta.

W tym systemie można wyprodukować nie tylko
okna, ale także systemy podnosząco-przesuwne,
okna obrotowe oraz PSK.



NATURO 76

Okno drewniane Naturo o głębokości zabudowy 76 mm w standardzie wyposażone jest w wysoce energooszczędne rozwiązania. Zaawansowane technologicznie pakiety termoizolacyjne sprawiają, że mogą Państwo cieszyć się stylistyką okna drewnianego, przy najlepszych parametrach cieplnych.

Okna Naturo 76 dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej oraz ALU. Okna mogą być w wariantcie ze szprosami, dzięki czemu zyskują niepowtarzalny i elegancki charakter. Szprosy sprawdzają się zarówno w oknach przeznaczonych do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.



36

standardowy
pakiet szybowy (mm)*

3/4


warstwy
klejonego drewna

2

uszczelki

76

głębokość
zabudowy (mm)

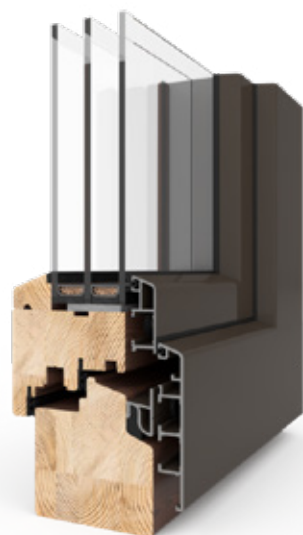

Możliwość zastosowania
nakładki aluminiowej **Gemini Classic**.

* Istnieje możliwość
zastosowania pakietu
40 mm dla systemu Naturo 76
lub 52 mm dla wersji Gemini.

W ofercie naszej firmy dostępne są szprosy:
wewnętrzne, naklejane „wiedeńskie”
oraz szprosy konstrukcyjne.



NATURO 88

Stolarka wykonana w oparciu o profil Naturo 88 polecana jest do budownictwa energooszczędnego. Energooszczędne okno ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, zatrzymując ciepło w budynku. Okna energooszczędne Eko-Okna charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Ich profile cechują się bardzo dobrą izolacyjnością, przy zachowaniu optymalnej głębokości zabudowy.

Opcjonalne zdobienia oraz dostępne wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system Naturo 88 wkomponuje się w każdą elewację. Przy jego pomocy można wyprodukować nie tylko okna, ale także systemy PSK.



48

standardowy
pakiet szybowy (mm) *

4

warstwy
klejonego drewna

2

uszczelki

88

głębokość
zabudowy (mm)

Osobom, którym zależy na tym, aby zachować elegancję i styl okien drewnianych polecamy uzupełnić je o szprosy. Dzięki temu okna zyskają niepowtarzalny charakter.



NATURO MONOBLOCK

Ramy Monoblock dają możliwość estetycznego montażu okien w warstwie ocieplenia. To także skuteczny sposób na pozbycie się mostków termicznych oraz stworzenie ukrytego odwodnienia.

Monoblock w ramach jednego profilu łączy funkcję ramy i parapetu. Cztery różne szerokości ram (100, 120, 140 160 mm) pozwalają na swobodne jej dopasowanie do grubości warstwy ocieplenia.



160

głębokość
zabudowy (mm)

140

głębokość
zabudowy (mm)

120

głębokość
zabudowy (mm)

100

głębokość
zabudowy (mm)

System renowacyjny
rozmiar pletwy ustalany indywidualnie





PROFIL **HOLENDESKI**

Blockprofil 115 mm dedykowany jest na rynek holenderski. Cechą charakterystyczną tych profili jest szeroka rama, bardzo stabilna i mocna ościeżnica. Głównym wyróżnikiem tej konstrukcji są „ostre” krawędzie i zdecydowanie zarysowane elementy składowe ramy i skrzydła.



PROFIL **BELGIJSKI A**

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych stosuje się okapniki w całości wykonane z drewna.



PROFIL **BELGIJSKI B**

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych stosuje się okapniki drewniane z listwami okapowymi oraz na życzenie klienta- listwę RETRO.



NATURO 68 HST



3,3

max. szerokość
skrzydła [m]

1/2

tory jezdne

2,8

wysokość
konstrukcji [m]

164

głębokość
zabudowy (mm)

NATURO 76 HST



1/2

tory jezdne

2,8

wysokość
konstrukcji [m]

180

głębokość
zabudowy (mm)






Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

AKCESORIA I PRZYKŁADOWE ELEMENTY OZDOBNE

GŁOWICZKI

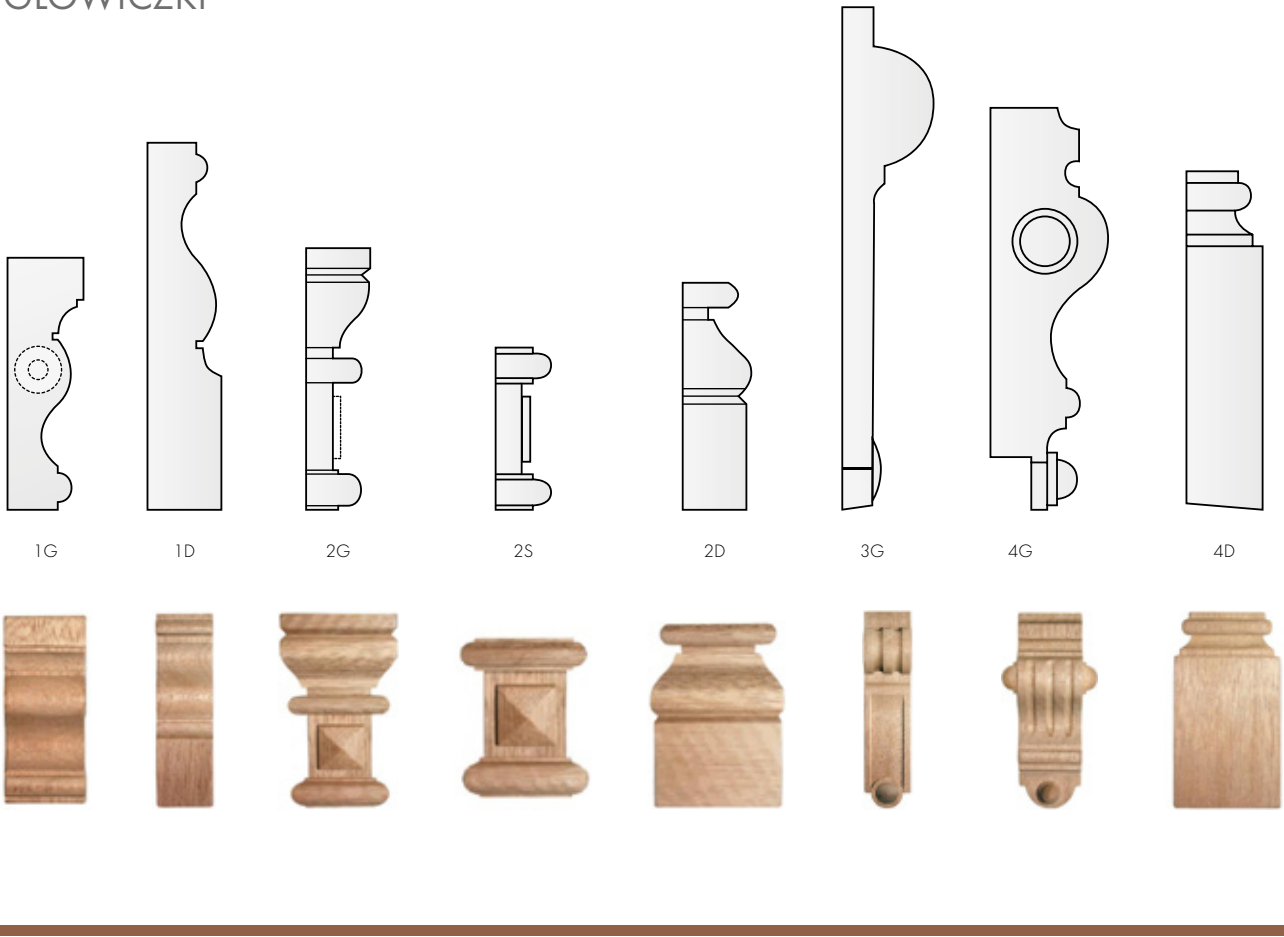

OKUCIA

Okna drewniane wyposażamy w okucia producentów: ROTO oraz G-U.

NAWIEWNIKI

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki higrosterowane lub ciśnieniowe dostosowane do stolarki drewnianej: Regel Air, AERECO BROOKVENT, INVISIVENT, RENSON.

SZPROSY

Oferujemy szprosy: wewnętrzzszybowe, naklejane (bez duplexu), naklejane + duplex, konstrukcyjne: 56 mm, 76 mm, 140 mm.



KLAMKI

Oferujemy klamki Hoppe Secustic, klamki aluminiowe z kluczykiem oraz pochwyt Medos de Luxe.



OKAPNIK ALUMINIOWY

Montowany w standardzie.



OKAPNIK DREWNIANY

Montowany opcjonalnie.

SZKŁO



Oprócz szyb zespolonych oferujemy szyby: - antywłamaniowe, - hartowane, - przeciwsłoneczne, - ornamentowe.

USZCZELKI

Wytworzone w technologii TPE (termoplastyczne elastomery) o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. W standardzie każdy profil wyposażony jest w 2 uszczelki.

PARAPETY DREWNIANE



Wzory parapetów dopasowane do wyglądu okna.

SZYBY



AKCESORIA DODATKOWE

Oferujemy: - łączniki - poszerzenia - kątowniki - listwy maskujące - łączniki kątowe

Możliwość zastosowania ciepłej ramki.

WoodLine

Kolekcja drzwi WoodLine powstała z myślą o zwolennikach nowoczesnych i praktycznych rozwiązań powstających w oparciu o tradycyjne materiały. Do wyboru nieco bardziej proste, frezowane wzory drzwi lub modele z przeszkleniami. Dzięki wysokiej jakości lakierom drzwi są odporne na warunki zewnętrzne oraz łatwe w pielęgnacji.





WoodLine 1



WoodLine 5



WoodLine 7



WoodLine 14



WoodLine 15



WoodLine 16



WoodLine 18



WoodLine 20



WoodLine 24



WoodLine 25



WoodLine 26



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 37



WoodLine 46



WoodLine 49



WoodLine 51



WoodLine 54



WoodLine 57



WoodLine 58



WoodLine 76



WoodLine 77



WoodLine 78



WoodLine 79



WoodLine 82



WoodLine 86



WoodLine 87



WoodLine 88



WoodLine 89



WoodLine 90



WoodLine 91



WoodLine 92



WoodLine 94



WoodLine 95



WoodLine 99



WoodLine 100



WoodLine 101



WoodLine 106



WoodLine 107



WoodLine 108

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL.
Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytywów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



KOLORY



PINIA



STARA SOSNA




CYPRYS



IROKO




DĄB



CALVADOS



ORZECH



KEMPAS



KASZTAN



SIPO




FRAMIRE



SAPELI




AFROMOZIA



WIŚNIA



WENGE



ACAJOU

WARSTWY



DODATKOWE WYPOSAŻENIE DRZWI

- Klamka antyrozwierceniowa
- Wkładka typu C
- Zróżnicowany wybór zasuwnic
- Okapowe listwy ozdobne
- Wizjer
- Kłapka dla kota
- Wzrutka na listy



SZEROKA GAMA ZESPOLENIA

Standardowe przeszklenie w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego.

W panelach o grubości 24 mm: **33.1MAT**

W panelach o grubości 36 mm: **4MAT/10/4MAT**

W panelach o grubości 48 mm: **4MAT/10/4/10/4MAT**

POCHWYTY

Pochwyt **P1**



Pochwyt **P5**



Pochwyt **DP70**



Pochwyt **DP80**







1/2022



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com